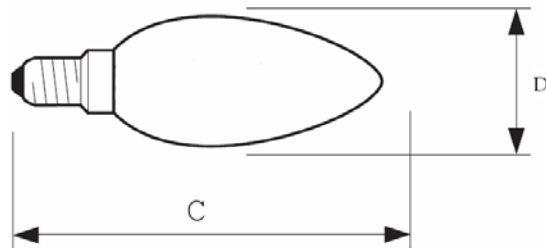


**1/ Emploi**

- Destinées aux lustres et appliques murales de tous les lieux de vie (maison, restaurants, écoles,...).
- Disponibles en finition claire ou dépolie :
  - o Celles avec finition claire sont particulièrement recommandées pour les lustres transparents ou en verre. Elles offrent une belle brillance qui enrichit l'éclairage de ce type de lustres.
  - o Celles avec finition dépolie sont adaptées aux lustres classiques et abat-jour. Elles offrent une ambiance chaleureuse favorisant la sensation de confort.

**2/ Visuels du produit**


Type	C (mm)	D (mm)
Lampe Flamme B35	98	35

**3/ Références produits**

Unité / Carton	Référence	Désignation produit	Puissance	Culot	Lumens	Classe énergétique	Durée de vie (H)	Dimensions Carton (cm)
100	LIB25E14D	LAMPE inc format bougie 25W E14 dépolie	25W	E14	197	E	1000	36.5*19*21.5
100	LIB25E14C	LAMPE inc format bougie 25W E14 claire						
100	LIB40E14D	LAMPE inc format bougie 40W E14 dépolie	40W		415			
100	LIB40E14C	LAMPE inc format bougie 40W E14 claire						
100	LIB60E14D	LAMPE inc format bougie 60W E14 dépolie	60W		710			
100	LIB60E14C	LAMPE inc format bougie 60W E14 claire						

**4/ Caractéristiques techniques**

- **4.1 Caractéristiques matières**
  - Ampoule en verre
  - Double filament de tungstène
  - Culot E14 en aluminium
- **4.2 Caractéristiques électriques**  
(Voir tableau ci-dessus)

**4.3 Caractéristiques fonctionnelles**

- Compatibles avec la quasi-totalité des luminaires & lustres existants
- Peuvent être utilisées avec variateur
- Faciles à brancher
- Excellent rendu des couleurs
- Allumage instantané

---

**5/ Référentiels normatifs**

- Conforme à la norme :
  - o IEC 60432-1, IEC 60064
  - o NM 06.7.077, NM 06.7.005
- Respect de l'environnement : 100% RoHS.