

## Fiche produit



Distribution réseaux électriques – Coffret Distribox FC sans protection

---

### 1/ Emploi

Le coffret Distribox Ingelec fausse coupure « FC » sans protection est destiné à être installé dans les réseaux pour branchements souterrains basse tension et conçu pour les dérivations au sein d'un réseau radial ou pour les branchements des lotissements.

---

### 2/ Visuels du produit



---

### 3/ Références produits

FC SANS PROTECTION / 1 ARRIVEE

Emb.	Réf.	Désignation
1	2601/2800	COFF DISTRIBOX 1A50/3D35
1	2601/3500	COFF DISTRIBOX 1A50/4D35
1	2601/2700	COFF DISTRIBOX 1A95/3D35
1	2601/6100	COFF DISTRIBOX 1A95/4D35
1	2601/2900	COFF DISTRIBOX 1A150/3D35
1	2601/1900	COFF DISTRIBOX 1A150/4D35
1	2601/3600	COFF DISTRIBOX 1A50/4D50
1	2601/1000	COFF DISTRIBOX 1A95/2D50
1	2601/2400	COFF DISTRIBOX 1A95/4D50
1	2601/0100	COFF DISTRIBOX 1A150/1D95
1	2601/0200	COFF DISTRIBOX 1A150/2D95
1	2601/10100	COFF DISTRIBOX 1A240/3D35
1	2601/10200	COFF DISTRIBOX 1A240/4D35

## FC SANS PROTECTION / 1 ARRIVEE AGREE PAR L'ONE

Emb.	Réf.	Désignation
1	2601/2800O	COFF DISTRIBOX 1A50/3D35 ONE
1	2601/3500O	COFF DISTRIBOX 1A95/3D35 ONE
1	2601/2700O	COFF DISTRIBOX 1A150/3D35 ONE
1	2601/6100O	COFF DISTRIBOX 1A(3*240+1*95)/3D35 ONE
1	2601/2900O	COFF DISTRIBOX 1A50/4D35 ONE
1	2601/1900O	COFF DISTRIBOX 1A95/4D35 ONE
1	2601/10100O	COFF DISTRIBOX 1A150/4D35 ONE
1	2601/10200O	COFF DIST. FC 1A(3*240+1*95)/4D35 ONE

## FC SANS PROTECTION / 2 ARRIVEE

Emb.	Réf.	Désignation
1	2601/3000	COFF DISTRIBOX 2A50/3D35
1	2601/2600	COFF DISTRIBOX 2A95/3D35
1	2601/3100	COFF DISTRIBOX 2A95/4D35
1	2601/2500	COFF DISTRIBOX 2A150/3D35
1	2601/4300	COFF DISTRIBOX 2A150/4D35
1	2601/1400	COFF DISTRIBOX 2A95/2D50
1	2601/1600	COFF DISTRIBOX 2A95/4D50
1	2601/3900	COFF DISTRIBOX 2A95/2D95
1	2601/2200	COFF DISTRIBOX 2A150/1D95
1	2601/0400	COFF DISTRIBOX 2A150/2D95
1	2601/6000	COFF DISTRIBOX 2A150/1D150
1	2601/20100	COFF DISTRIBOX 2A240/3D35
1	2601/20200	COFF DISTRIBOX 2A150/4D35
1	2601/20300	COFF DISTRIBOX 2A240/4D50
1	2601/20400	COFF DISTRIBOX 2A240/2D95
1	2601/20800	COFF DISTRIBOX 2A240/2D50
1	2601/20900	COFF DISTRIBOX 2A240/3D50

## FC SANS PROTECTION / 2 ARRIVEES AGREE PAR L'ONE

Emb.	Réf.	Désignation
1	2601/3000O	COFF DISTRIBOX 2A(3*240+1*95)/2D95 ONE
1	2601/2600O	COFF DISTRIBOX 2A50/3D35 ONE
1	2601/3100O	COFF DISTRIBOX 2A95/3D35 ONE
1	2601/2500O	COFF DISTRIBOX 2A150/3D35 ONE
1	2601/4300O	COFF DISTRIBOX 2A(3*240+1*95)/3D35 ONE
1	2601/6000O	COFF DISTRIBOX 2A95/4D35 ONE
1	2601/20100	COFF DISTRIBOX 2A150/4D35 ONE
1	2601/2020O	COFF DISTRIBOX 2A150+95/1D150+3D35 ONE
1	2601/20300	COFF DISTRIBOX 2A(3*240+1*95)/4D35 ONE
1	2601/20400	COFF DISTRIBOX 2A(3*240+1*95)/4D50 ONE

#### FC SANS PROTECTION / 3 ARRIVEES

Emb.	Réf.	Désignation
1	2601/3200	COFF DISTRIBOX 3A50/3D35
1	2601/3300	COFF DISTRIBOX 3A95/3D35
1	2601/6200	COFF DISTRIBOX 3A150/4D35
1	2601/4500	COFF DISTRIBOX 3A50/2D50
1	2601/4600	COFF DISTRIBOX 3A95/2D50
1	2601/1700	COFF DISTRIBOX 3A95/3D50
1	2601/0600	COFF DISTRIBOX 3A150/2D50
1	2601/0800	COFF DISTRIBOX 3A150/3D50
1	2601/4700	COFF DISTRIBOX 3A150/4D50
1	2601/0700	COFF DISTRIBOX 3A150/2D95
1	2601/30100	COFF DISTRIBOX 3A240/3D35
1	2601/30200	COFF DISTRIBOX 3A240/4D35
1	2601/30300	COFF DISTRIBOX 3A240/2D95

#### FC SANS PROTECTION / 3 ARRIVEES AGREE PAR L'ONE

Emb.	Réf.	Désignation
1	2601/3200O	COFF DISTRIBOX 3A50/3D35 ONE
1	2601/3300O	COFF DISTRIBOX 3A95/3D35 ONE
1	2601/3010O	COFF DISTRIBOX 3A(3*240+1*95)/3D35 ONE
1	2601/3020O	COFF DIST FC 3A (3*240+1*95)/4D35 ONE


## 4/ Caractéristiques techniques

- Cuve et porte fabriqué en polyester chargé de fibres de verre.
- Grandes membranes de séparation en matière isolante.
- Couleur grise RAL 7035.
- Dimensions (HLP): 530x515x224mm
- Fixation : Encastré sur face de mur ou en saillie par 4 pattes de scellement.
- Dispositif d'aération naturelle pour la dissipation thermique.
- Trappe facilitant le passage des câbles.
- Serrure batteuse et oreillette double cadenassage.
- Température d'utilisation de -5°C à 55°C
- Tension assignée 420V ~
- Courant assigné jusqu'à 400A, selon les bornes
- Protection IP44 avec ventouses.
- Résistance au choc mécanique IK10.
- Ouverture de la porte à 180° pour une accessibilité aisée.
- Peut être équipé d'une : Grille fausse coupure non protégée composée d'un support en polyester, des platines en cuivre étamé permettant le raccordement des câbles et bornes bimétalliques pour des sections de câble de 50 à 240mm<sup>2</sup>.


## 5/ Le plus produit :

- Forte résistance mécanique.
- Conçu conformément à la norme NF EN60439-1 et NF EN60 439-5.


### Coffret Distribox FC sans protection / 1 arrivée

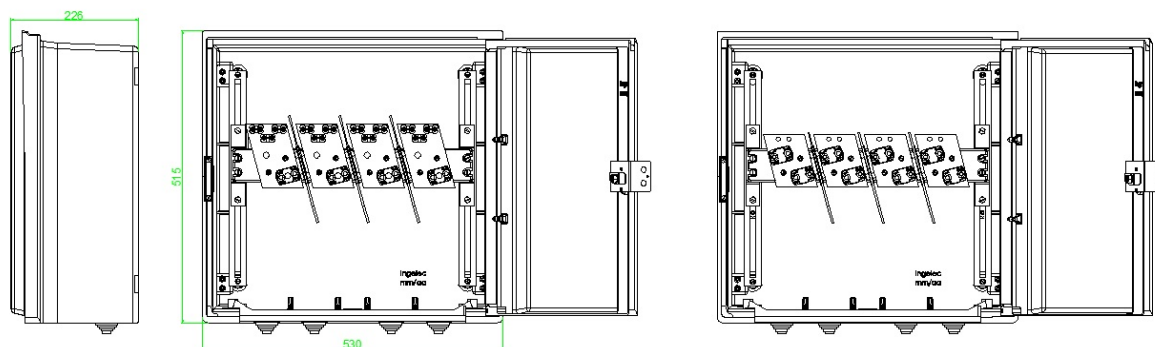

### Coffret Distribox FC sans protection / 2 arrivées

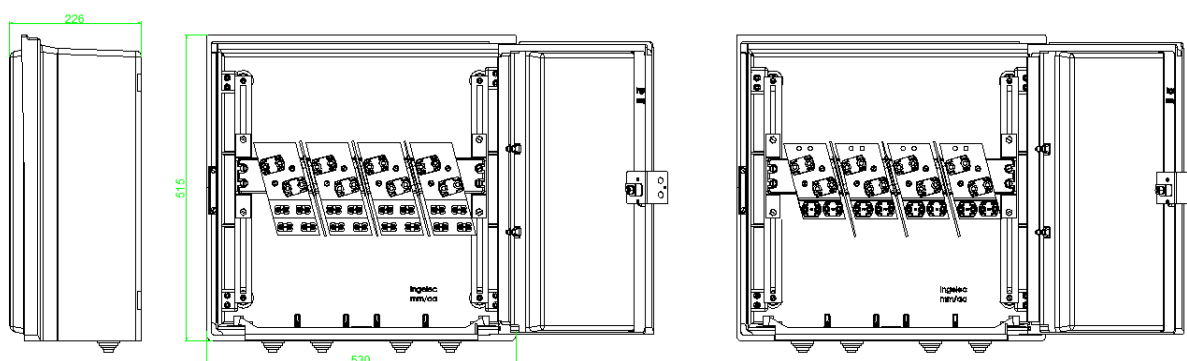

### Coffret Distribox FC sans protection / 3 arrivées

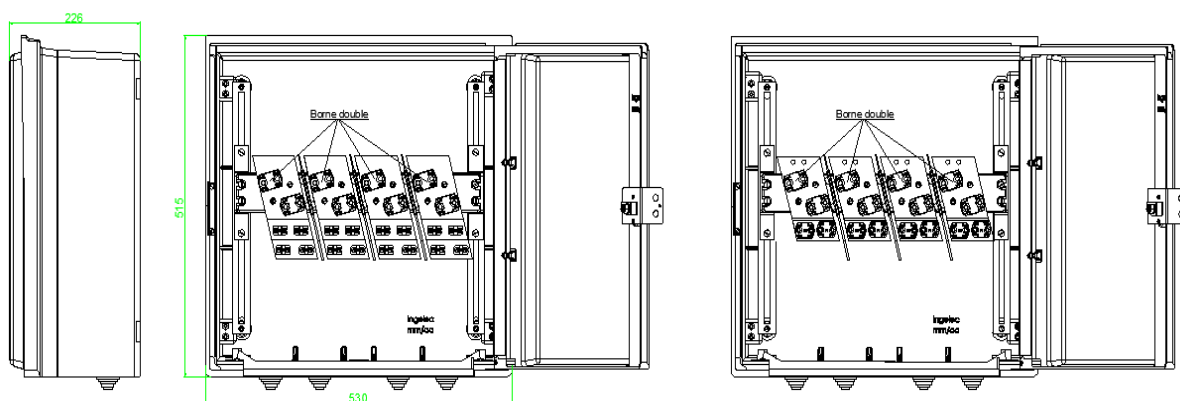

Mise à jour : 30/05/2013