



TROPIC

IP55

Une étanchéité à toute épreuve





TROPIC 55

La gamme d'appareillage Tropic 55 se renouvelle pour apporter un design plus contemporain.

Dotée de la dernière génération de mécanisme développée par Ingelec, elle permet d'offrir une nouvelle expérience d'installation.

SOMMAIRE



► Un appareillage IP55	4
► Une gamme complète et robuste	5
► Les plus qui font la différence	6
► Des indices de protection à toute épreuve	7
► Un mécanisme fiable et robuste	8
► Les étapes d'installations	10
► Les références produits	14



TROPIC 55

“

INGELEC a repensé l'ensemble de la gamme TROPIC pour la faire évoluer vers un appareillage plus ergonomique et plus simple d'utilisation. Avec TROPIC 55, vous disposez d'une étanchéité parfaite grâce à sa membrane qui épouse parfaitement les composants. L'ensemble des fonctions de la gamme répond à toutes les attentes et s'intègre avec simplicité à tous les milieux résidentiels, tertiaires ou industriels.

”



UNE GAMME COMPLÈTE ET ROBUSTE

14 fonctions pour
répondre à toutes
les attentes



2 configurations
possibles: montage
en saillie et encastré



En saillie



Encastré

Disponible en 2
couleurs Gris clair
et Gris foncé



Gris clair





Gris foncé

S'intègre à tous les
espaces des bâtiments
résidentiels, tertiaires ou
industriels





LES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Membrane perforable sans découpe
diamètres de 9 à 25 mm

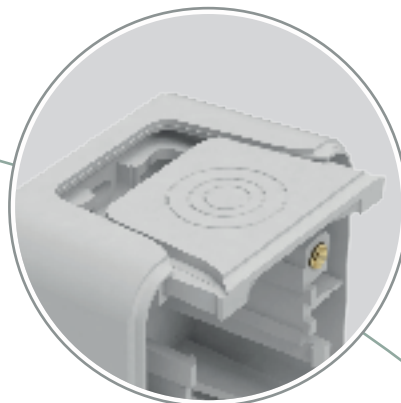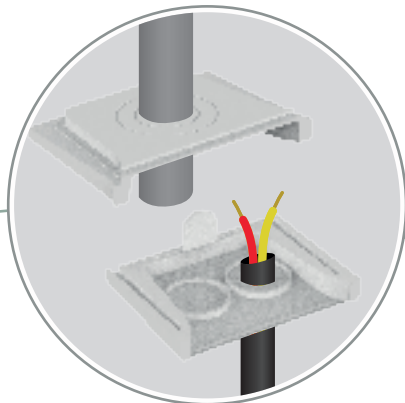

Embouts à glissière pour un
câblage plus accessible.

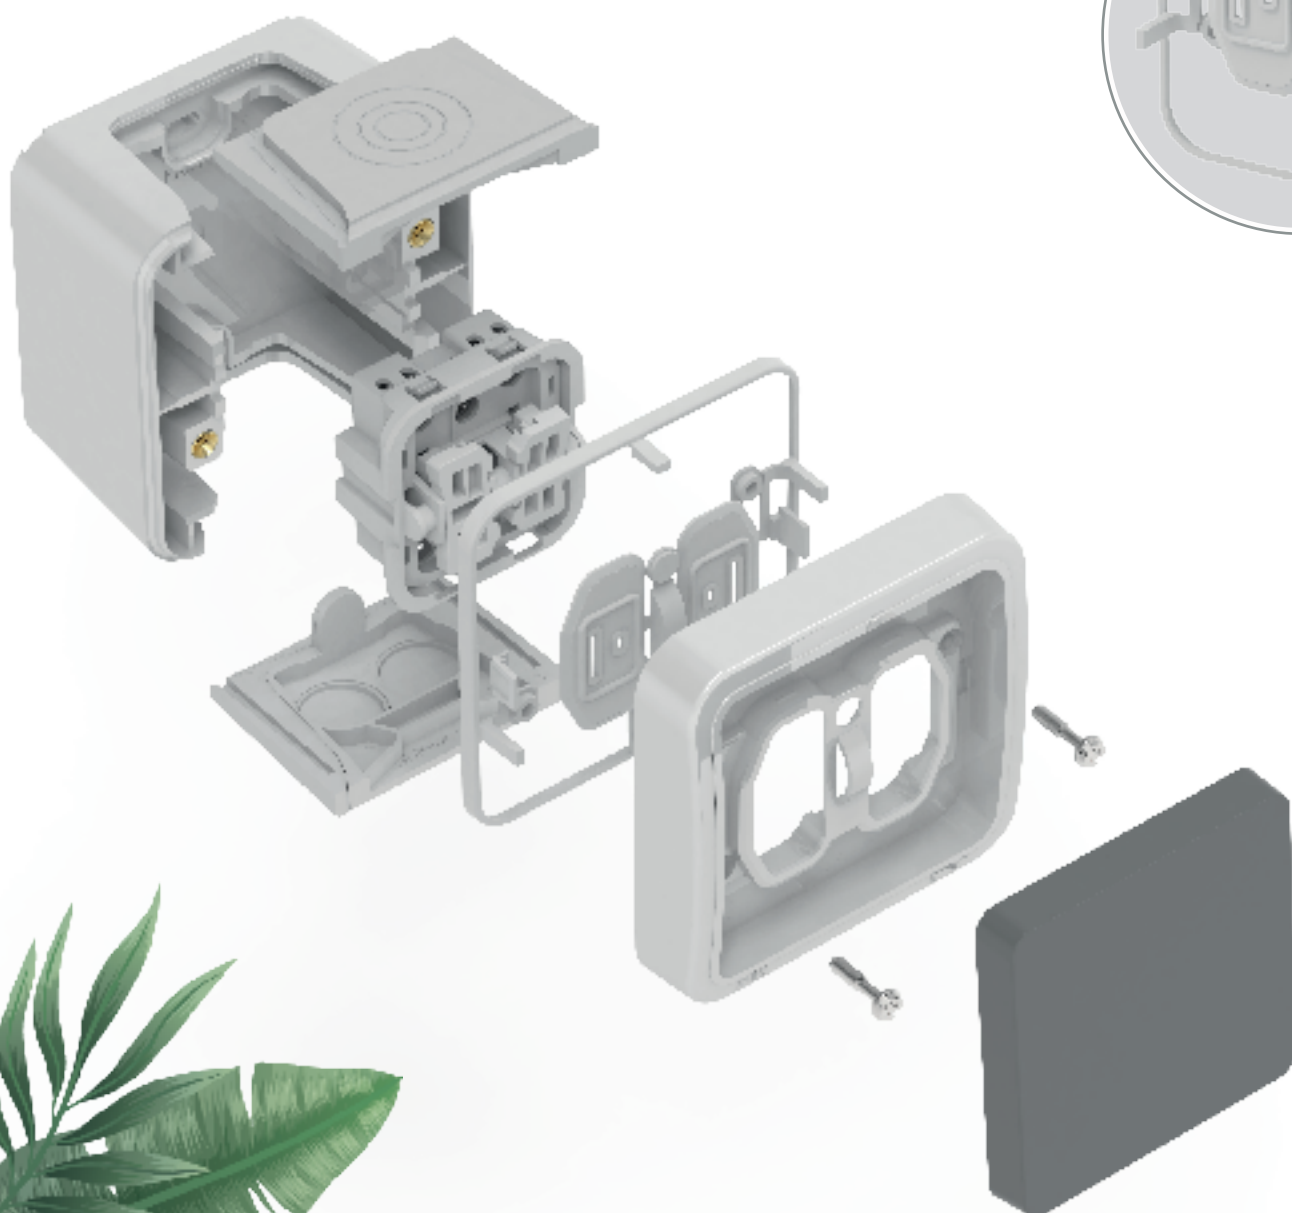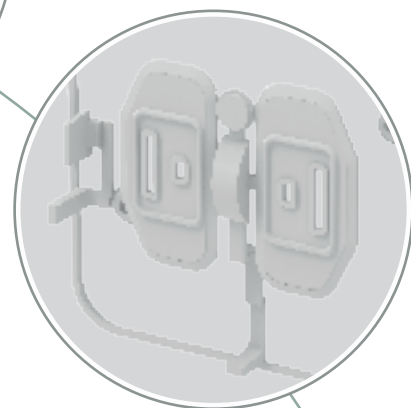


DES INDICES DE PROTECTION A TOUTE ÉPREUVE



Joint d'étanchéité interne
pour un IP55 garanti



Languette pour découpe
sans outil diamètre 16 mm

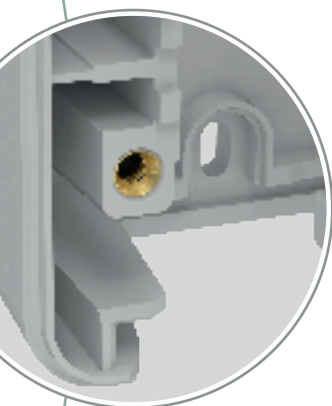

Vis de sertissage pour
une fixation optimale



Gris clair





Gris foncé





UN MÉCANISME FIABLE ET POUR UNE MEILLE

Fixation du support
par deux vis

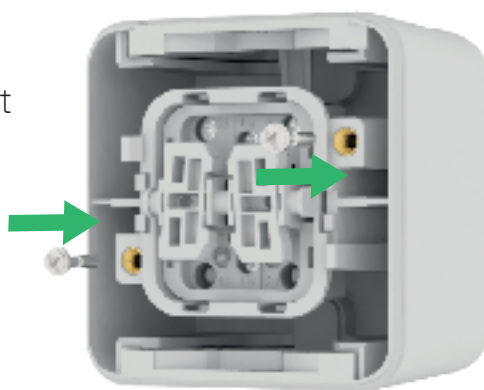


Raccordement des
câbles par le bas ou
par le haut

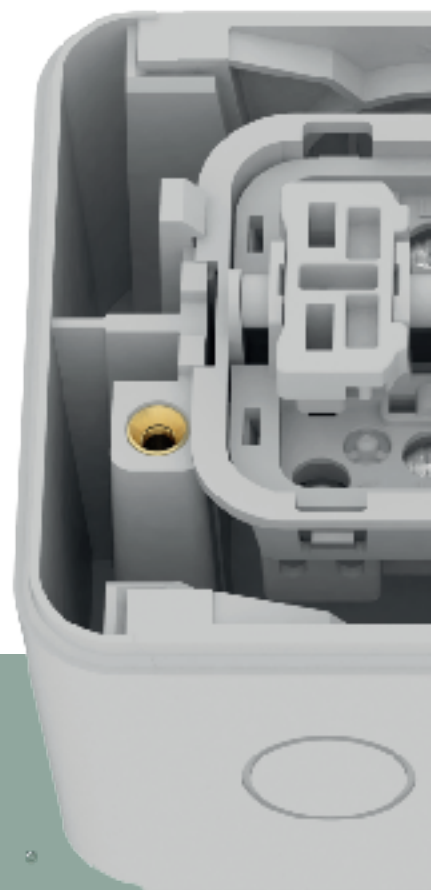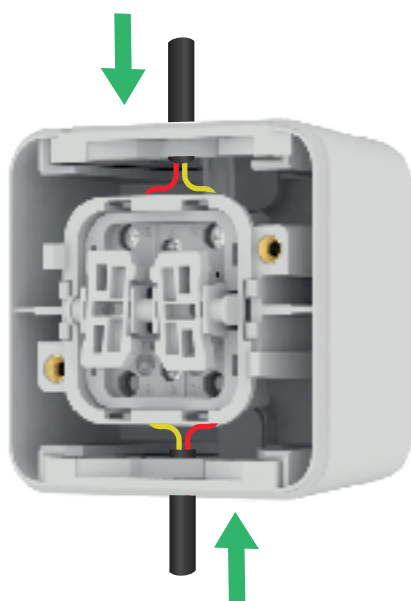



ROBUSTE URE PERFORMANCE



Plus d'espace pour le câblage avec un accès plus grand pour le mécanisme avec glissière en SEBS

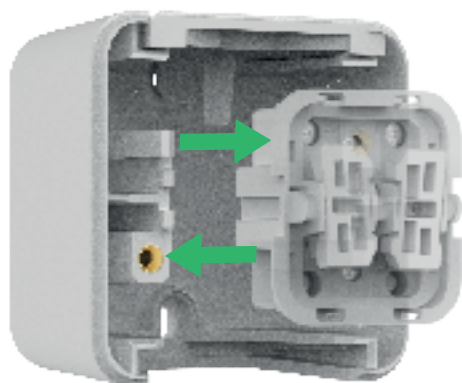

Mécanisme facile
à démonter et remonter

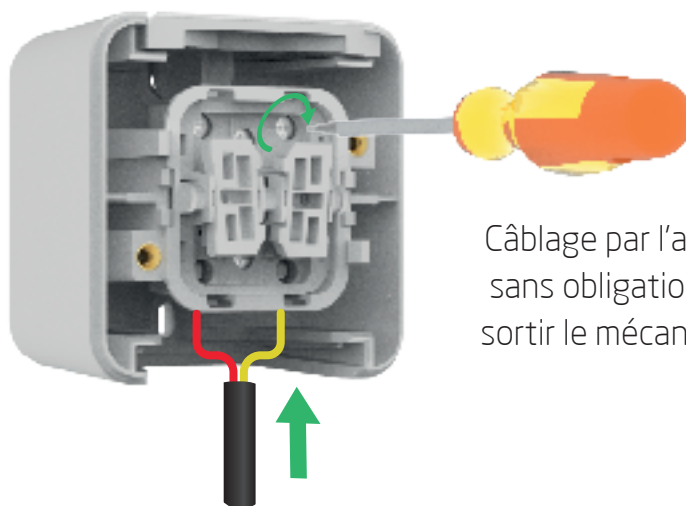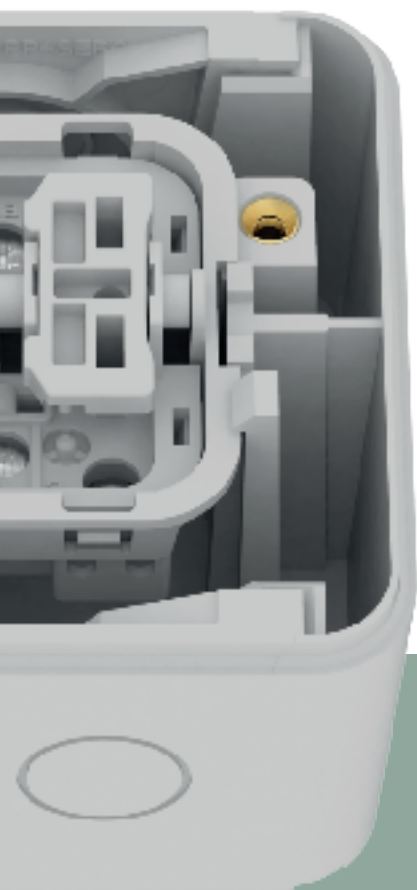

Câblage par l'avant
sans obligation de
sortir le mécanisme




Étapes d'installation "en saillie"







1 Séparer la plaque du support

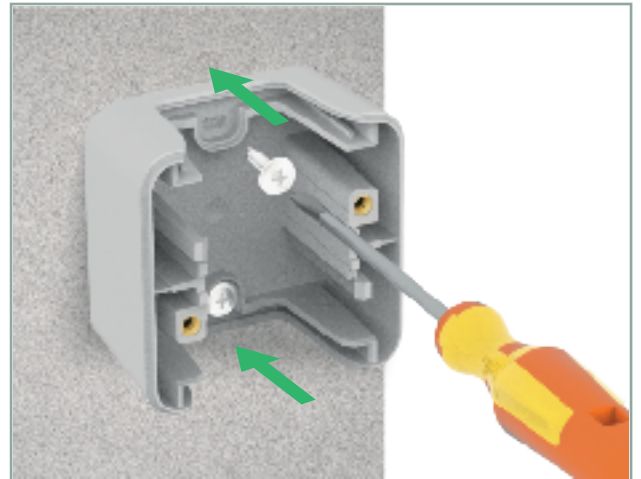


2 Fixer la boîte sur le mur à l'aide de deux vis

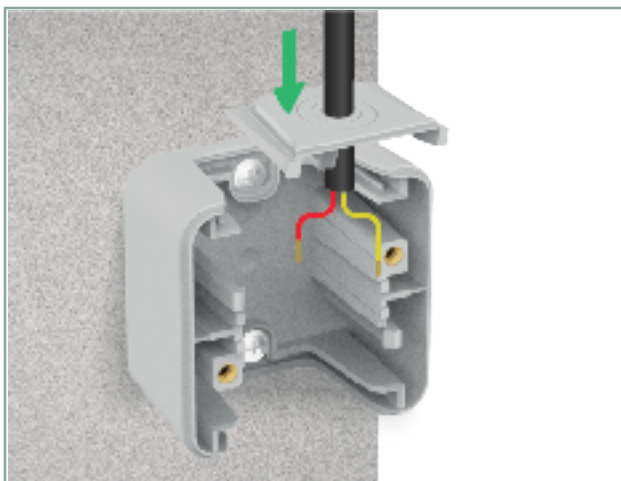


3 Perforer la membrane de l'embout à l'aide d'un tournevis et passer le câble

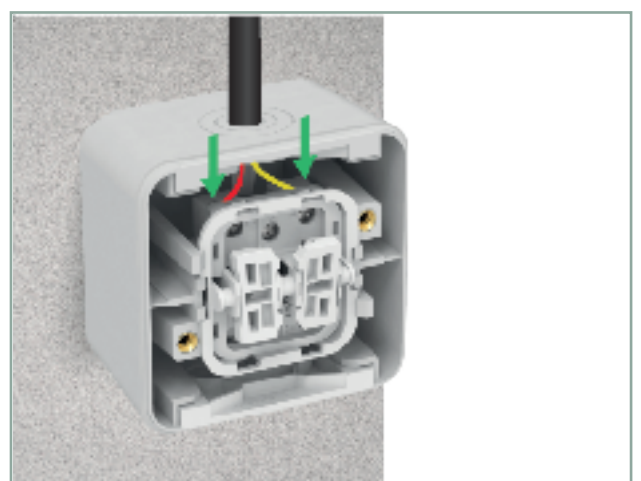

4 Câbler le mécanisme et le remettre à son emplacement

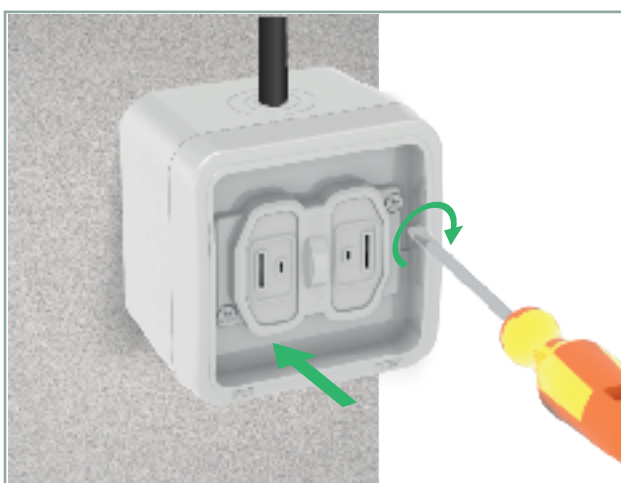

5 Remettre la plaque sur le support et visser

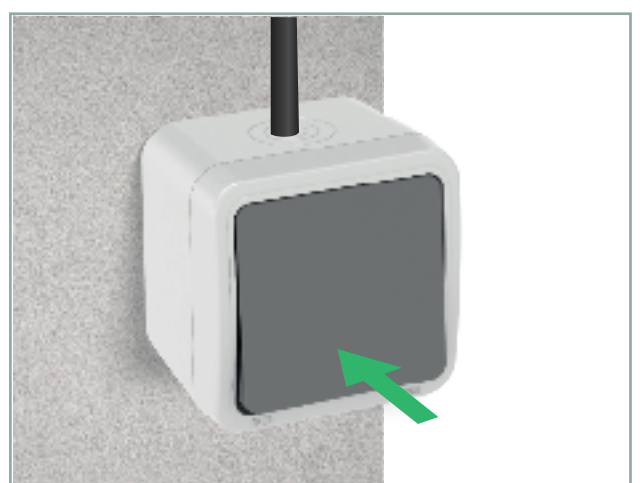


6 Remettre la touche




Étapes d'installation "encastré"




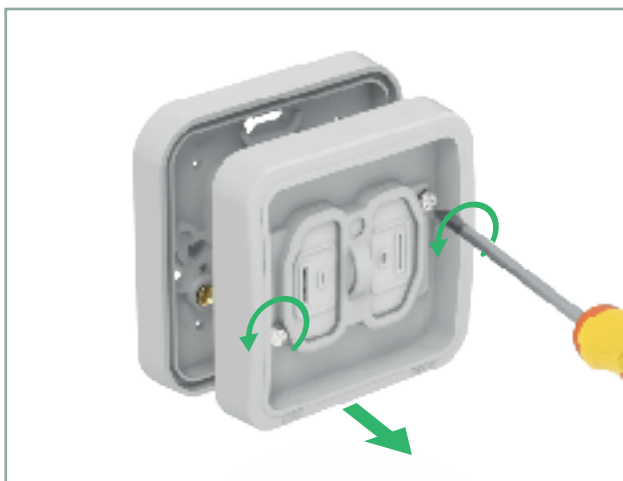


1 Séparer la plaque du support

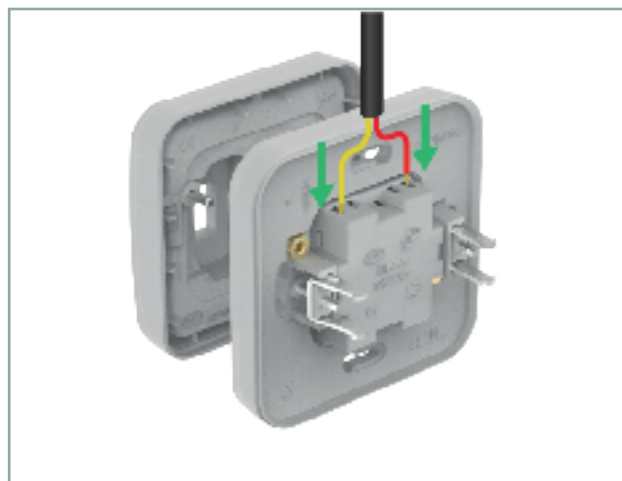


2 câbler le mécanisme par l'arrière

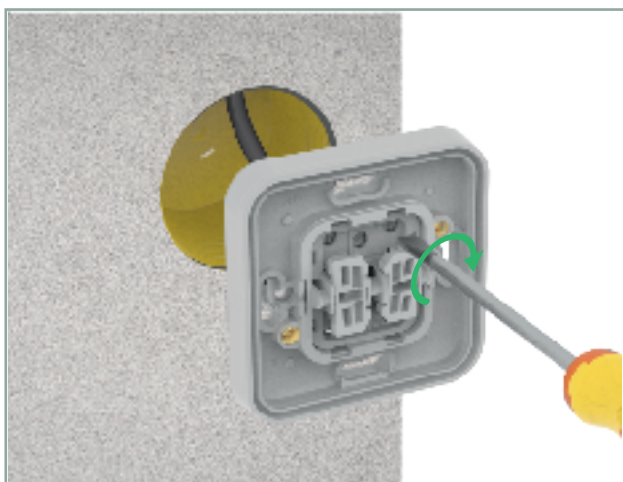

3 Visser le mécanisme par devant

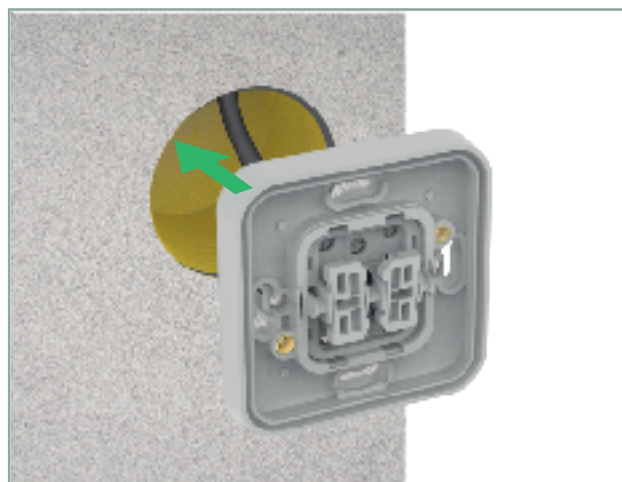

4 Fixer la base avec les griffes ou par vis pour la boîte carrée

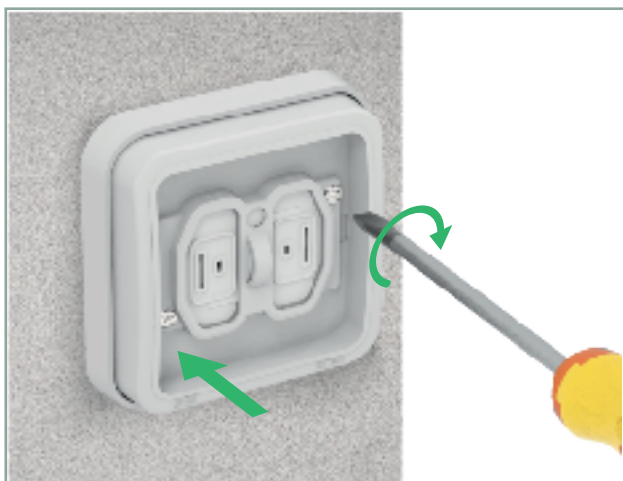

5 Remettre la plaque sur le support et visser



6 Remettre la touche

Références



TROPIC IP55 en saillie

Emb.	Réf. Gris	Réf. Gris clair	Schéma	Désignation
10/100	5871/10	5871/10A		Simple allumage
10/100	5871/20	5871/20A		Va et vient
10/100	5872/10	5872/10A		Double allumage
10/100	5872/20	5872/20A		Double va et vient
10/40	5871/23	5871/23A		Va et vient lumineux
10/40	5871/21	5871/21A		Permutateur
10/40	5872/66	5872/66A		Inverseur
10/40	5871/11	5871/11A		Interrupteur bipolaire
10/40	5871/50	5871/50A		Poussoir à bascule
10/40	5871/51	5871/51A		Poussoir à bascule ss cloche
10/40	5871/53	5871/53A		Poussoir à bascule lumineux
10/40	5872/56	5872/56A		Poussoir inverseur
10/100	4873	4873A		Prise bipolaire
10/100	4876	4876A		Prise bipolaire + terre



TROPIC IP55 encastré

Emb.	Réf. Gris	Réf. Gris clair	Schéma	Désignation
10/100	5861/10	5861/10A		Simple allumage
10/100	5861/20	5861/20A		Va et vient
10/100	5862/10	5862/10A		Double allumage
10/100	5862/20	5862/20A		Double va et vient
10/40	5861/23	5861/23A		Va et vient lumineux
10/40	5861/21	5861/21A		Permutateur
10/40	5862/66	5862/66A		Inverseur
10/40	5861/11	5861/11A		Interrupteur bipolaire
10/40	5861/50	5861/50A		Poussoir à bascule
10/40	5861/51	5861/51A		Poussoir à bascule sans cloche
10/40	5861/53	5861/53A		Poussoir à bascule lumineux
10/40	5862/56	5862/56A		Poussoir inverseur
10/100	4863	4863A		Prise bipolaire
10/100	4866	4866A		Prise bipolaire + terre



323, Bd Moulay Ismail 20300 Casablanca - Maroc
Tél : +212 (05) 22 40 15 48 / Fax : +212 (05) 22 40 11 50
Email : ingelec@ingelec.com
www.ingelec.com